




Deltapath Mobile の起動と終了



□ Deltapath Mobile 起動とサインイン

1. ホーム画面の「Deltapath」  (①)をタップします。
2. 起動すると、サインイン画面が表示されます。始めてログインする時は、(②)をタップします。
(③)サーバーに**V-SQUAREサーバのIPアドレス**を入力します。
- (④)内線番号、(⑤)パスワードは**内線一覧**に記載された内線番号とパスワードを入力します。
- 「プロフィールを記憶」(⑥)にチェックを入れると、入力した内容(③④)を保存できます。「パスワードを記憶」(⑦)にチェックを入れると、パスワード(⑤)も保存できます。プロフィールとパスワードを記憶しておくと、次回以降のサインインが「プロフィール」から簡単に出来ます。
3. **サインイン** (⑧)をタップして、サインインします。
4. ダイヤル画面が表示されます。

内線番号、パスワードが不明な場合は
御社ご担当者様にご確認ください。





□ Deltapath Mobile サインアウトと終了


1. キーボード画面右下の  (①)をタップして情報画面を表示し、右上の  (②)をタップしてサインアウトします。





2. iPhone端末のホームボタンをダブルタップし、アプリ履歴を表示します。
Deltapath Mobile のアプリケーションを上へスワイプして、アプリケーションを終了します。

電話をかける

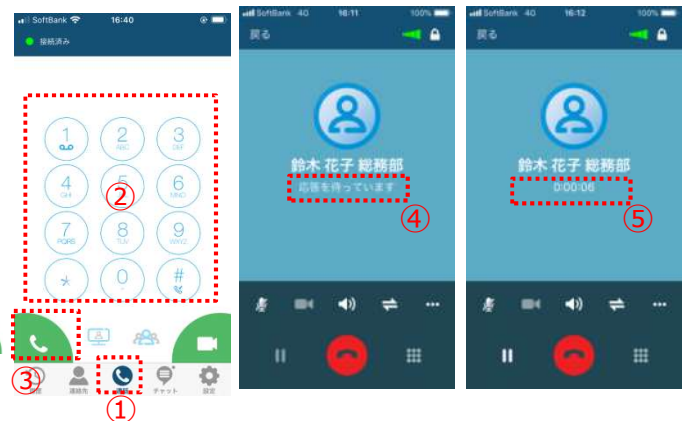1.  (①)をタップしてダイヤル画面を表示します。
2. 発信先の内線番号または外線番号をタップします(②)。
3.  (③)をタップして発信します。
4. 発信中画面(④)に続いて、相手が電話に応答すると通話時間が表示され(⑤)、通話状態になります。



通話を保留にする

1. 通話中に  (①)をタップすると、通話が保留されます。(相手には保留音が流れます)
2. もう一度  (②)をタップすると、元の通話に戻ります。




電話を受ける


電話がかかってくると着信画面が表示されます。「応答」(①)をタップ、または、スライドして応答します。

※電話を受けるためには、Deltapath Mobileでサインインする必要があります。


※iPhoneのスリープ状態（自動ロック）のオンオフの状態により、表示される着信画面が異なる(②)場合がありますが、そのまま通話は可能です。

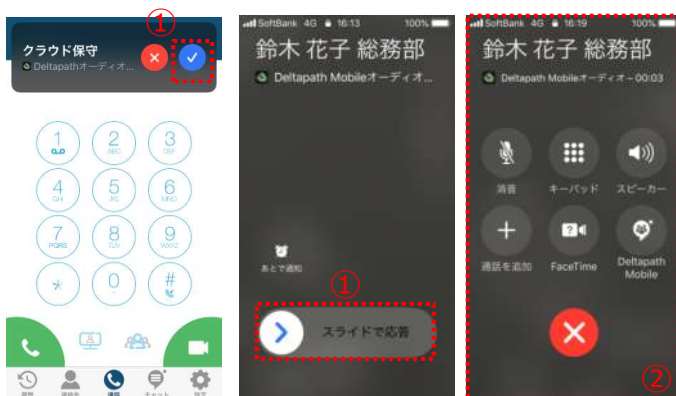

ピックアップ(代理応答)する

1. 代理応答したい着信の呼び出し音が継続している状態で、ダイヤル画面を表示します。「通話」(①)をタップ
2. キーボードで[*][8]と続けて入力(②③)し、 (④)をタップします。

これにより、呼び出されている他の着信にピックアップ応答することができ、相手と通話状態となります。

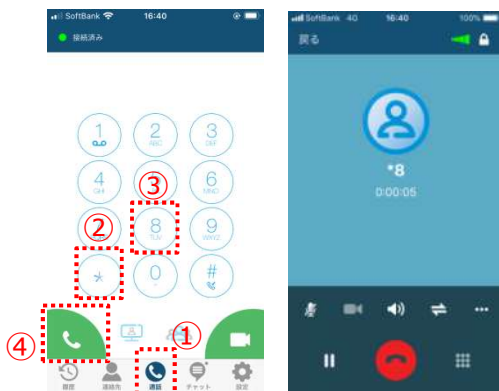






◆ピックアップ応答する為には、サーバー側でピックアップ(代理応答)グループにあらかじめ登録されている必要があります。ピックアップグループの登録や変更については、システム管理者様へお問い合わせください。

通話を転送する




通話中に転送する方法は2通りあります。

□「仲介転送」で転送する旨を伝えてから転送する

1. 通話中に  (①)をタップして保留にします。
2. 転送  (②)をタップします。
3. 表示された入力部分(③)をタップして、転送先の電話番号をキーボード(④)で入力し、「完了」(⑤)をタップします。
 で電話帳から転送先番号を検索することもできます。
(転送先に発信する前に転送を中止するには、画面左上の  をタップして通話画面に戻ってください)
4. 「仲介転送」(⑥)をタップします。転送先に発信されます。
5. 転送先が応答したら用件を口頭で伝えてから、元の通話の  (⑦)をタップします。
6. 転送が完了します。







□「直接転送」で転送する旨を伝えず直接転送する

1. 通話中に  (①)をタップして保留にします。
2. 転送  (②)をタップします。
3. 表示された入力部分(③)をタップして、転送先の電話番号をキーボード(④)で入力し、「完了」(⑤)をタップします。
(転送先に発信する前に転送を中止するには、画面左上の  をタップして通話画面に戻ってください)
4. 「直接転送」(⑥)をタップします。転送先に発信されます。
5. 転送先に通話が転送されます。

仲介転送中に転送を中断する

仲介転送で、転送先と通話中に転送を中断して元の通話に戻るには、以下の手順で操作します。

(転送先に発信する前に転送を中止する時は、前ページの「通話を転送する」を確認してください。)

1. 転送先との通話画面で  (①) をタップし、通話を終了します。(転送先の相手が通話を切断した場合は、 をタップする必要はありません。)
2. 通話リストが表示されるので、 (②) をタップします。
3.  (③) をタップして保留を解除し、元の通話相手とお話ください。



通話を切断する

1. 通話中、または発信して応答待ちのいずれの場合とも、通話を切断する場合は  (①) をタップします。



着信割込時の受け方




frSIPの通話中に携帯電話番号に着信した場合、携帯電話通話中にfrSIPの番号に着信した場合、スマートフォンの着信画面が表示されます。

(画面が表示された時点では、元の通話は継続しています)

応答したい内容のアイコンを選択することで切断、保留等の操作を選択できます。



ボイスメール（留守電）を再生する

1.  (①) を長押しします。
2. ボイスメールセンターに発信され、接続されると通話状態画面(②)になります。
3. 音声案内が流れますので、音声ガイダンスに従い番号を押すとメッセージを聞けます。
数字の入力が必要な場合は、 (③) をタップし、キーパッドを表示させます。キーパッドを閉じたい場合は、再度  (④) をタップします。

